SYLC® ELETRONICS

DATA SHEET
82.0028

19 ANOS

RÉGUA PROTETOR CAIXA METÁLICA 12 TOMADAS

Imagens ilustrativas.
Especificações sujeitas à mudanças sem aviso prévio.

Características:

- Chassis metálico com pintura eletrostática;
- Abas para fixação;
- Cabo de entrada 3x 0,75mmx 1,0m padrão INMETRO;
- Tomada fêmea 2P + terra 10A, Padrão brasileiro NBR 14136;
- Tomadas espaçadas com melhor aproveitamento
- Cabo e plugue normatizado;
- Instalável em rack 19”;
- Dimensões: 485mm (Comprimento)x 40mm (Largura)x 50mm (Altura);

Especificações Técnicas:
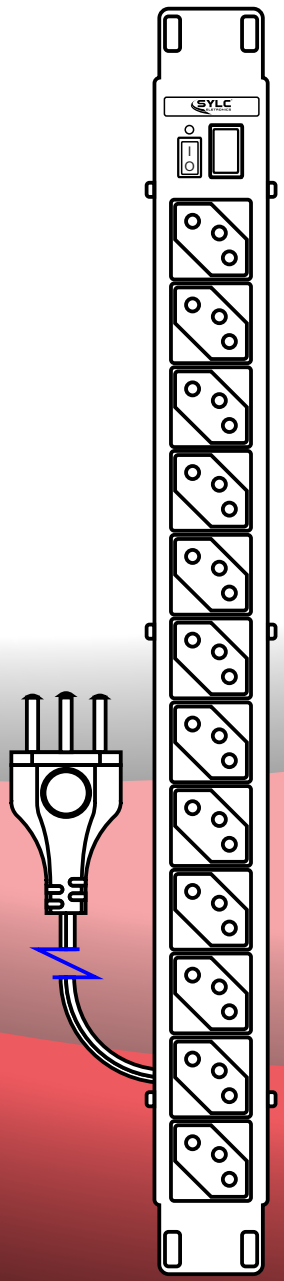
- Chave liga /desliga;
- Acompanha fusível reserva 10A;
- LED indicador de funcionamento;
- Proteção contra sobrecargas e surtos de tensão;
- Proteção contra curto-circuito;
- Tensão de alimentação: Bivolt - 127/220V;
- Potência máxima 127V: 1270VA;
- Potência máxima 220V: 2200VA;
- Corrente máxima: 10A;
- Frequência: 50/60Hz;